

CARTRIDGE FILTER



사 양 (TECHNICAL DATA)

- 재 질 (MATERIAL): POLYESTER, 270g/m²
- 두께 (THICKNESS): 0.58mm
- 통기도 (PERMEABILITY): 10~15cc/cm²/sec
- 내열온도 (ENDURABLE TEMP): 120°C


특 징 (FEATURES)

- 여과면적이 크다 (HIGH RATE OF FILTRATION AREA)
- 최대의 집진효율 (HIGH EFFICIENCY OF DUST COLLECTION)
- COMPACT한 설계 (COMPACT DESIGN)
- 압축공기 압력을 4.0kg/cm² 이하 운전
- 여과속도를 1m/min 미만으로 설계


용 도 (UTILITY)

- 석재 가공분진 (DUST OF STONE PROCESSING)
- 제약분진 화학분진 (CHEMICAL AND PHARMACY DUST)
- 금속목재 연마분진 (METAL, WOOD GRINDING DUST)
- 산업분진 각종분진 (INDUSTRIAL DUST)

상부 JOINT

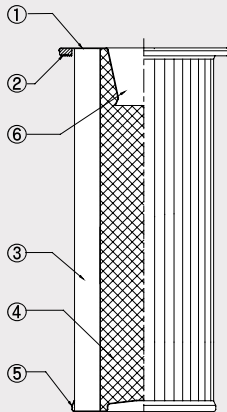

하부 JOINT

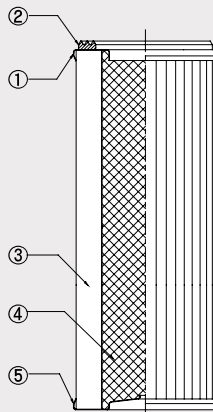

NO	DESCRIPTION
1	UPPER CAP
2	PACKING
3	FILTER
4	EXPENDED METAL
5	UNDER CAP
6	VENTURI

■ DIMENSIONS (mm)

MODEL	SIZE 외경(내경)×길이	FILTRATION AREA(m ²)	WEIGHT	TUBE SHEET HOLE SIZE	
				상부 JOINT	하부 JOINT
JICF - 1510	ø150(75)×1000L	3.0	2.15	ø155	ø 75
JICF - 2005	ø200(100)×500L	2.0	1.5	ø205	ø100
JICF - 2010	ø200(100)×1000L	4.0	3	ø205	ø100
JICF - 2015	ø200(100)×1500L	6.0	4.5	ø205	ø100
JICF - 4010	ø400(200)×1000L	7.2	4.8	ø405	ø200

• 주문 사양에 따라 제작 가능함.